


**Zeskantkop met vleugelschroef speciaal voor vezelcementplaten
golf 51 x 177**

montage in hout - RVS schroef voorgemonteerd met kloksluitshelp Ø 25 mm

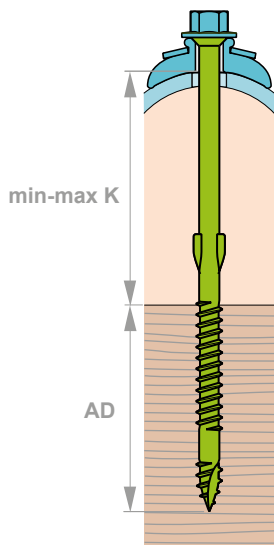


blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring +
boorpunt

blanke schroef
gemonteerd
met dichtingsring

gelakte schroef
gemonteerd
met dichtingsring

austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304 + rd. RVS Ø 22 / EPDM Ø 25	austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304 + rd. RVS Ø 22 / EPDM Ø 25	austenitisch roestvrij staal A2 AISI 304 + rd. RVS Ø 22 / EPDM Ø 25
corrosieweerstand > 30 cycli Kesternich	corrosieweerstand > 30 cycli Kesternich	corrosieweerstand > 30 cycli Kesternich
MONOVIS HOUT INOX MET BOORPUNT BLANK	MONOVIS HOUT / IN A2 BLANK	MONOVIS HOUT / IN A2 GELAKT



Ø	x	L	min K	max K	SW	VE	code	VE	code	VE	code
6,5	x	130	60	66	8			100	339640	100	339641
6,5	x	130	60	66	8	100	1339640				
6,5	x	130	60	66	8	100	10339644*				
6,5	x	150	80	86	8	100	1339641				
6,5	x	170	100	106	8	100	10339643				
6,5	x	190	110	116	8	100	1339642				

(*) import zonder keuring

- ▶ AD: minimum verankeringsdiepte in het hout = 50 mm
- ▶ enkel code 339 640, code 339 641 met Duitse Technische Goedkeuring N° Z-31.1-152
- ▶ bestaat ook in warm verzinkt staal: "MONOVIS HOUT / WVZ BLANK" op pagina 2-60
- ▶ **toepassing:** geschikt om vezelcement golfplaten op houten constructies te bevestigen