



9

| isolatie bevestigings |

9







AGRIFORT / 2C	09-04	ISOVIS	09-05
AGRIFORT DOP	09-04	ISOVIS VERDEELPLAATJE	09-05
AGRIPLAST	09-03	SPRANKER K	09-08
AGRIPLAST / TR	09-03	SPRANKER M	09-08
FIXAGRI PLAATJE HEX 45	09-06	SPRANKER M DOP	09-08
FIXAGRI RING Ø52	09-06	SPIRAAL	09-08
FIXAGRI SET	09-06	STYROFIX CLIP	09-07
ISOLAGRI RING Ø52	09-07		



**getorste nagel Ø4**

gekleurde kunststof kop Ø50

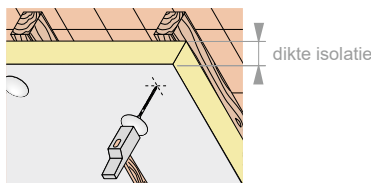

nagel verzinkt staal  
gekleurde kunststof kop


**AGRIPLAST**

Ø	x	L	maximum dikte isolatie	VE	code
4	x	50	20	500	230 400
4	x	70	40	500	230 410
4	x	80	50	500	230 420
4	x	90	60	500	230 430
4	x	100	70	500	230 440
4	x	110	80	500	230 447
4	x	120	90	500	230 450
4	x	130	100	500	230 456
4	x	150	120	500	230 458
4	x	50	20	100	230 402
4	x	70	40	100	230 415
4	x	80	50	100	230 425
4	x	90	60	100	230 435
4	x	100	70	100	230 445
4	x	110	80	100	230 449
4	x	120	90	100	230 455
4	x	130	100	100	230 457
4	x	150	120	100	230 459

- ▶ kleuren: wit (ref. 001) - grijs (ref. 007) - stro (ref. 161)  
andere kleuren op aanvraag
- ▶ slagvaste kunststof kop
- ▶ isolatiebevestiging op houten gording

**getorste nagel Ø4**

transparante kunststof kop Ø50



nagel verzinkt staal  
transparante kunststof kop



**AGRIPLAST / TR**

Ø	x	L	maximum dikte isolatie	VE	code
4	x	50	20	100	230 360
4	x	70	40	100	230 362
4	x	80	50	100	230 364
4	x	90	60	100	230 366
4	x	100	70	100	230 368
4	x	110	80	100	230 370
4	x	120	90	100	230 372
4	x	130	100	100	230 374
4	x	150	120	100	230 376

- ▶ slagvaste kunststof kop
- ▶ isolatiebevestiging op houten gording


**isolatieschroef Ø4,8 met witte kunststof kop Ø50**

aangewezen voor gebouwen met dynamische ventilatie

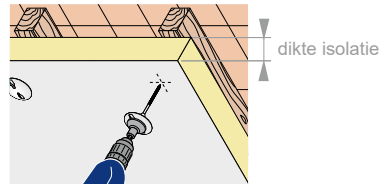stalen schroef behandeld  
Supracoat 2C - kop kunststof**AGRIFORT / 2C**

Ø	x	L	maximum dikte isolatie	VE	code
4,8	x	60	30	100	230 900
4,8	x	80	50	100	230 903
4,8	x	100	70	100	230 906
4,8	x	120	90	100	230 909
4,8	x	140	110	50	230 914

- ▶ pluspunten van de AGRIFORT 2C: gemakkelijke plaatsing met schroefmachine uitgerust met een speciale plaatsingsdop (code: 230 895)
- ▶ demonteerbaar systeem - hoge uittrekwaarde: 349 daN
- ▶ slagvaste kunststof kop
- ▶ plaatsing van isolatie in gebouwen met dynamische ventilatie

**plaatsingsdop**

aluminium / staal

**AGRIFORT DOP**

L	VE	code
55	1	230 895

- ▶ dop voor rechtstreekse plaatsing in schroefmachine - aandrijving 1/4" (6,35 mm)
- ▶ hulpstuk voor plaatsing AGRIFORT 2C

**isolatieschroef op hout met 6-kantkop en kraag**



isolatieschroef

roestvrij staal A2

**ISOVIS**

Ø	x	L	SW	VE	code
5	x	80	8	800	1 305 080
5	x	90	8	800	1 305 090
5	x	100	8	600	1 305 100
5	x	120	8	600	1 305 120
5	x	130	8	600	1 305 130
5	x	150	8	600	1 305 150
5	x	180	8	500	1 305 180
5	x	200	8	500	1 305 200
5	x	220	8	400	1 305 220
5	x	240	8	400	1 305 240
5	x	260	8	300	1 305 260

- ▶ vlotte montage m.b.v. een schroefmachine op accu
- ▶ losschroeven mogelijk
- ▶ verdeelplaatje Ø50
- ▶ bevestiging van isolatieplaten op hout in agrarische gebouwen

**ISOVIS verdeelplaatje**




rozet in witte kunststof

**ISOVIS  
VERDEELPLAATJE**

buiten Ø	Ø gat	VE	code
50	5,5	250	1 417 081

- ▶ ten behoeve van schroeven Ø5

**FIXAGRI set: ring Ø52 + houtschroef verzonken kop + bit**austenitisch roestvrij staal  
A2 aisi 304**FIXAGRI  
SET**

Ø ring	schroef	maximum dikte isolatie	VE	code
52	Ø 5 x 70	40	500	230 950
52	Ø 5 x 90	60	500	230 954
52	Ø 5 x 110	80	500	230 956
52	Ø 5 x 120	90	500	230 957
52	Ø 5 x 140	110	500	230 958
52	Ø 5 x 160	130	500	230 959

- ▶ FIXAGRI set bevat:
  - ring Ø52, dikte 6/10e
  - + houtschroef verzonken kop
  - + schroefbit Pozidriv N° 2
- ▶ plaatsing van isolatie voor gebouwen met dynamische ventilatie

**FIXAGRI ring Ø52**austenitisch roestvrij staal  
A2 aisi 304**FIXAGRI  
RING Ø52**

Ø ring	Ø gat	dikte	VE	code
52	6	6/10°	250	230 824

**zeskant verdeelplaatje 45**austenitisch roestvrij staal  
A2 aisi 304**FIXAGRI  
PLAATJE HEX 45**

afm. zeskant	Ø gat	dikte	VE	code
45	6,4	6/10°	500	230 832

- ▶ plaatsing van isolatie op houten gording voor agrarische gebouwen



**ISOLAGRI ring Ø52**




austenitisch roestvrij staal A2 aisi 304
<b>ISOLAGRI RING Ø52</b>

Ø ring	Ø gat	dikte	VE	code
52	6,1	6/10°	100	230 822

► plaatsing van isolatie op houten gording voor agrarische gebouwen

**STYROFIX clip**



gegalvaniseerd staal dikte 8/10°
<b>STYROFIX CLIP</b>

ref.	dikte plaat	VE	code
clip 10	30	100	260 700
clip 15	tot 40	50	1 260 704
clip 20	vanaf 50	50	1 260 705
clip 25	60	100	260 710
clip 45	80	100	260 715

- de steunplaat die langer is dan de steekpunten laat een gemakkelijke en snelle plaatsing toe van de STYROFIX clip in de sponning van de plaat
- blind bevestigen van harde isolatieplaten met sponning op stalen of houten gordingen

## spiraaldraad met oog



			staal verzinkt	
			SPIRAAL	
L	VE	code		
45	250	239 970		

► bevestiging van houtwolcementplaten op de bodem van de bekisting


## sparanker kunststof



			kunststof	
			SPRANKER K	
L	dikte isolatie	VE	code	
75	25	1000	1 218 510	
100	50	1000	218 520	
125	75	500	1 218 530	
150	100	500	218 560	

- verankering: 50 mm in beton
- andere afmetingen op aanvraag
- ten behoeve van verankering meegestorte isolatieplaten

## sparanker metaal - op de bodem van de bekisting



			staal gegalvaniseerd	
			SPRANKER M	
L	dikte isolatie	VE	code	
125	75	250	218 810	
150	100	200	218 820	
200	150	200	218 830	
230*	180	500	218 832	
250*	200	500	218 835	

\* roestvrij staal

► ten behoeve van verankering meegestorte isolatieplaten

## kunststof beschermer voor stalen sparanker M



			kunststof rood	
			SPRANKER M DOP	
VE	code			
100	218 840			

► kan ook dienen als bescherming van uitstekend betonijzer